

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho	12.54m	41' 2"
máx. Altura da plataforma	10.54m	34' 7"
máx. Alcance horizontal	6.70m	22'
máx. Liberação para cima e para cima	4.80m	15' 9"
Mesa giratória Tailswing	0m	0"
Comprimento total A	5.75m	18' 10"
Comprimento total(Armazenado)	4.12m	13' 6"
Largura total B	1.85m	6' 1"
Altura Geral C	2.02m	6' 7"
Altura Geral(Armazenado)	2.10m	6' 11"
Tamanho da plataforma(Comprimento×Largura)	1.42×0.76m	4' 8"×2' 6"
★Tamanho da plataforma(Comprimento×Largura)	1.80×0.76m	5' 11"×2' 6"
Distância ao solo D	0.17m	7"
distância entre eixos E	1.88m	6' 2"
Raio de giro (interno/externo)	1.80/4.10m	5' 11"/13' 5"
pneus	16.5-10	16.5-10

Desempenho		
S.W.L	272kg	600lb
★S.W.L	227kg	500lb
máx. Ocupantes (Interior/Exterior)	2/2	2/2
Gradeability	45%	45%
Rotação da Torre	355°discreto	355°discreto
Rotação da plataforma	180°	180°
Movimento de Jib	+74°/-65°	+74°/-65°
Velocidade de deslocamento (retraído)	≥ 4.8km/h	≥ 2.98mph
Velocidade de deslocamento (aumentada)	≥ 0.8km/h	≥ 0.49mph
máx. Inclinação de Trabalho(X/Y)	3°/4.5°	3°/4.5°


Peso		
Peso total	5400kg	11905lb

Força		
Motor a Diesel	D1105 18.2kW/3000rpm	D1105 18.2kW/3000rpm
Tanque de Diesel	40L	10gal
Tanque Hidráulico	75L	19gal
Sistema de energia de emergência	12VDC	12VDC



Nota: Os parâmetros com "★" são opcionais.



MOTOR

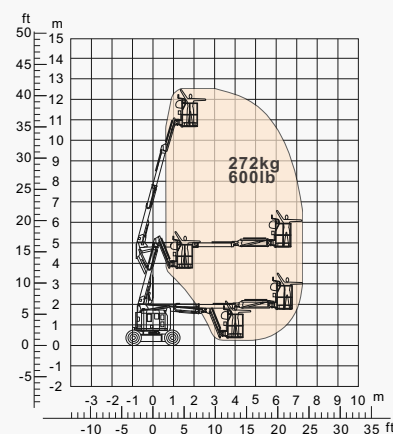


Gama de movimento

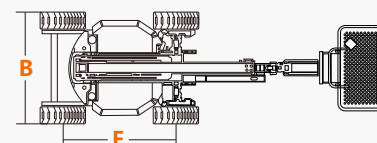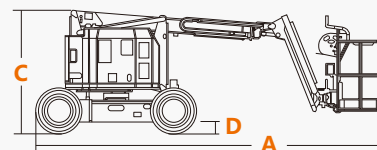

CARACTERÍSTICAS

Itens padrão

- ação complexa
- Chassis Eixo Oscilante
- Controles de joystick proporcionais
- Mesa rotativa 355° de rotação não contínua
- Tração nas Quatro Rodas
- Direção em duas rodas
- Sistema de freio automático
- Sistema de descida de emergência
- Válvula de retenção do cilindro
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Dirigível em altura total
- Pneus cheios de espuma
- Buzina
- Horímetro
- Proteção anti-reinicialização do motor
- Sinalizador de LED Piscando
- Ativar unidade
- Fonte de alimentação da plataforma
- Liberação manual do freio
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e lçamento
- Botão de parada de emergência
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Pacote Luz de Trabalho
- Interruptor de pé
- Dispositivo anti-extrusão

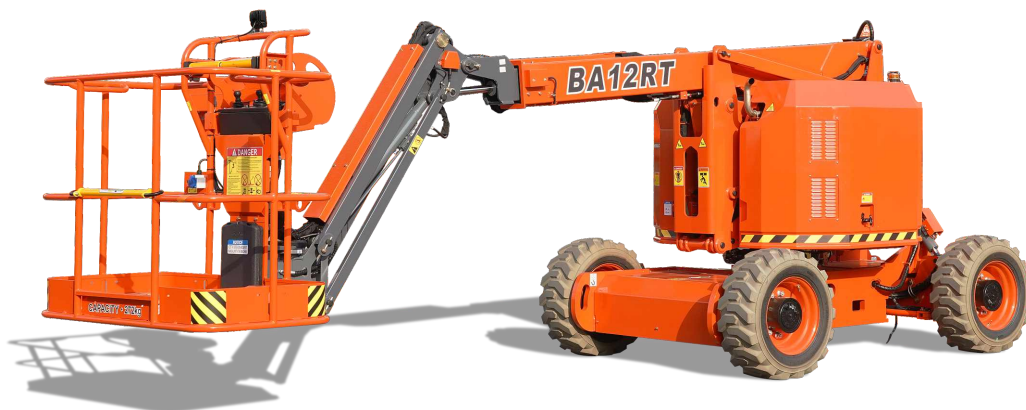

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

