


ESPECIFICAÇÕES

Dimensión	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho	22.04 m	72' 4"
máx. Altura da plataforma	20.04 m	65' 9"
Alcance máximo de operação (+0,6m)	13.17 m	43' 2"
Alcance máximo da plataforma	12.57 m	41' 3"
Dimensões de transporte da plataforma(C×L×A)	7.36 × 2.44 × 2.59 m	24' 2" × 8' × 8' 6"
Transporte de contêineres padrão	Todos os Aplicáveis	Todos os Aplicáveis
Tamanho da plataforma(Comprimento×Largura)	1.83 × 0.79 m	6' × 2' 7"
Mesa giratória Tailswing	0.70 m	2' 4"
Distância ao solo A	0.31 m	1'
Distância entre eixos B	2.40 m	7' 10"
Raio de giro (interno/externo)	3 / 4.73 m	9' 10" / 15' 6"
pneus	315/55D20	315/55D20
máx. Liberação para cima e para cima	8.18 m	26' 10"
máx. Profundidade de sondagem para baixo	1.74 m	5' 8"



Desempenho		
S.W.L	320 kg	705 lbs
máx. Ocupantes	2	2
Gradeability	40%	40%
Velocidade de deslocamento(retraído-aumentada)	6.0 - 1.1 km/h	3.7 - 0.7 mph
máx. Inclinação de Trabalho(X/Y)	5° / 5°	5° / 5°
Rotação da Torre	360°Contínuo	360°Contínuo
Rotação da plataforma	180°	180°
Movimento de Jib	132°	132°

Peso		
Peso total	9700 kg	21384 lbs

Força		
bateria de lítio	80VDC / 67.5Ah	80VDC / 67.5Ah
Sistema de energia de emergência	12V	12V
Motor a Diesel	Kubota D1105/18.2kW	Kubota D1105/18.2kW
Tanque de Diesel	115 L	30 gal
Tanque Hidráulico	145 L	38 gal

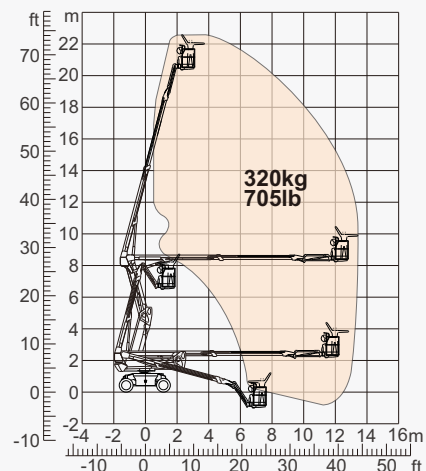

Range Of Motion



CARACTERÍSTICAS

Ítems padrão

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Eixo Oscilante Dianteiro
- Direção em duas rodas
- Tração nas Quatro Rodas
- Plataforma de autonivelamento
- Plataforma de giro de 180° para a esquerda e para a direita
- Controles de joystick proporcionais
- Polegar Rocker Steer
- Ativar unidade
- Cabo de alimentação CA para plataforma
- Alarme de inclinação
- Alarme de descida e movimento
- Luz intermitente
- Buzina
- Horímetro
- Eixo motriz especial integrado integral para máquinas de construção
- Rotação Contínua da Mesa Giratória de 360°
- Tração Positiva Tração nas Quatro Rodas
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Sistema do diagnóstico de falha
- Sistema de Proteção Antiextrusão do Operador
- Kits para ambientes agressivos
- Alimentação auxiliar de 12 Vcc
- Motor Diesel Kubota D1105 18kW 2600rpm
- Radiador de óleo hidráulico
- Proteção anti-reinicialização do motor
- Dispositivo anti-reverso do motor
- Desligamento Automático de Falha do Motor



Elevadores de
lança articulada



Altura de
Trabalho-22m



Jib



MHEV-M



Terreno
acidentado



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to Continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

