


ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho	24.27m	79ft 7in
máx. Altura da plataforma	22.27m	73ft 1in
Alcance máximo de operação (+0,6m)	15.29m	50ft 2in
Alcance máximo da plataforma	14.69m	48ft 2in
Dimensões de transporte da plataforma(C×L×A)	8.80m×2.50m×2.60m	28ft 10in×8ft 2in×8ft 6in
Transporte de contêineres padrão	Todos os Aplicáveis	Todos os Aplicáveis
Tamanho da plataforma (Comprimento×Largura)	2.44m×0.91m	8ft×3ft
Mesa giratória Tailswing	0.85m	2ft 9in
Distância ao solo A	0.28m	11in
Distância entre eixos B	2.50m	8ft 2in
Raio de giro (interno/externo)	3.68m/5.54m	12ft 1in/18ft 2in
pneus	315/55D20	315/55D20
máx. Liberação para cima e para cima	8.10m	26ft 7in
máx. Profundidade de sondagem para baixo	3.74m	12ft 3in



Desempenho		
S.W.L	300kg	661lb
máx. Ocupantes	2	2
Gradeability	40%	40%
Velocidade de deslocamento (retraído)	6.0km/h	3.7mph
Velocidade de deslocamento (aumentada)	1.1km/h	0.7mph
máx. Inclinação de Trabalho	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotação da Torre	360°Contínuo	360°Contínuo
Rotação da plataforma	180°	180°
Movimento de Jib	132°	132°

Peso		
Peso total	12000kg	26455lb

Força		
bateria de lítio	80V/67.5Ah	80V/67.5Ah
Sistema de energia de emergência	12V	12V
Motor a Diesel	Kubota D1105/18.2kW	Kubota D1105/18.2kW
Tanque de Diesel	115L	30gal
Tanque Hidráulico	160L	42gal

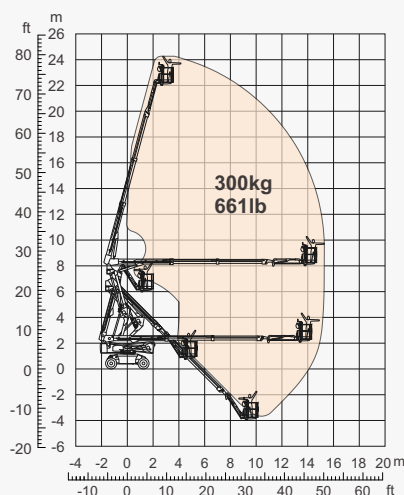

Range Of Motion



CARACTERÍSTICAS

Ítems padrão

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Eixo Oscilante Dianteiro
- Direção nas Quatro Rodas
- Tração nas Quatro Rodas
- Plataforma de autonivelamento
- Plataforma de giro de 180° para a esquerda e para a direita
- Controles de joystick proporcionais
- Polegar Rocker Steer
- Ativar unidade
- Cabo de alimentação CA para plataforma
- Alarme de inclinação
- Alarme de descida e movimento
- Luz intermitente
- Buzina
- Horímetro
- Eixo motriz especial integrado integral para máquinas de construção
- Rotação Contínua da Mesa Giratória de 360°
- Tração Positiva Tração nas Quatro Rodas
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Sistema do diagnóstico de falha
- Sistema de Proteção Antiextrusão do Operador
- Kits para ambientes agressivos
- Alimentação auxiliar de 12 Vcc
- Motor Diesel Kubota D1105 18kW 2600rpm
- Radiador de óleo hidráulico
- Proteção anti-reinicialização do motor
- Dispositivo anti-reverso do motor
- Desligamento Automático de Falha do Motor



Elevadores de
lança articulada



Altura de
Trabalho-24m



Jib



MHEV-M



Terreno
acidentado



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

<https://en.cndingli.com>

Due to Continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

