# ESPECIFICAÇÕES

| Dimensões | Métrica | Britânico |
|---|---|---|
| máx. Altura de Trabalho | 44.06m | 144ft 7in |
| máx. Altura da plataforma | 42.06m | 138ft |
| Alcance máximo de operação (+0,6m) | 22.97m | 75ft 4in |
| máx. Liberação para cima e para cima | 18.80m | 61ft 8in |
| máx. Profundidade de sondagem para baixo | 12.60m | 41ft 4in |
| Dimensões de transporte da plataforma (C×L×A) | 11.97m×2.44×3.10m | 39ft 3in×8ft×10ft 2in |
| Transporte de contêineres | Todos os Aplicáveis | Todos os Aplicáveis |
| Tamanho da plataforma(Comprimento × Largura) | 2.44m×0.91m | 8ft×3ft |
| Comprimento total(armazenado) | 13.52m | 44ft 4in |
| Largura total(Eixo expandido) | 4.17m | 13ft 8in |
| Largura Total(Eixo Retraído A) | 2.44m | 8ft |
| Giro da mesa(Elevação da lança articulada, estendida) | 2.47m | 8ft 1in |
| Giro da mesa(Lança articulada para baixo, retraída) | 3.45m | 11ft 4in |
| Distância ao solo | 0.40m | 1ft 4in |
| Distância entre eixos (Eixo expandido) | 4.07m | 13ft 4in |
| Distância entre eixos (Eixo Retraído B) | 4.27m | 14ft |

| Desempenho | | |
|---|---|---|
| Capacidade da plataforma | 272kg | 600lb |
| máx. Ocupantes | 2 | 2 |
| Gradeabilidade | 45% | 45% |
| Velocidade de deslocamento (retraído) | ⊁6.0km/h | ⊁3.7mph |
| Velocidade de deslocamento (aumentada) | ⊁1.1km/h | ⊁0.7mph |
| máx. Inclinação de Trabalho(X/Y) | 5° | 5° |
| Rotação da Torre | 360° Contínuo | 360° Contínuo |
| Rotação da plataforma | 180° | 180° |
| Movimento de Jib | 226° | 226° |
| Ângulo máximo da lança principal | 72.23° | 72.23° |
| Raio de giro(Eixo expandido) | 2.99m/5.41m | 10ft/17ft 9in |
| Raio de giro(Eixo Retraído) | 8.27m/10.85m | 27ft 1in/35ft 7in |
| pneus | 445/50D710 | 445/50D710 |

| Peso | | |
|---|---|---|
| Peso total | 23950kg | 52801lb |

| Força | | |
|---|---|---|
| bateria de lítio | 358.4V/173Ah | 358.4V/173Ah |
| Sistema de energia de emergência | 12V | 12V |
| Tanque de Diesel | 100L | 26gal |
| Tanque Hidráulico | 230L | 61gal |

Híbrido

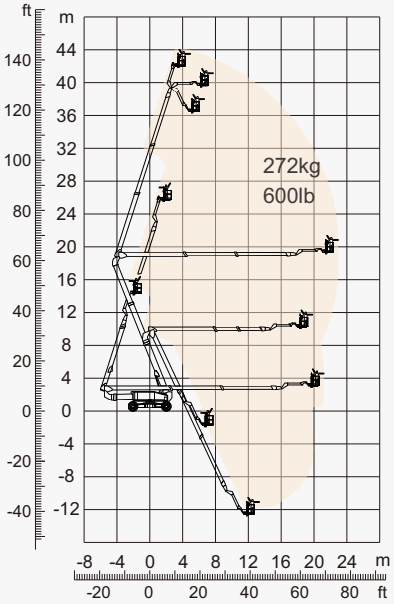


Gama de movimento






DINGLI
Exceed · New Height

# BA44HRT
Série Lança Modular

# CARACTERÍSTICAS

## Itens padrão

- Sistema de Detecção de Carga
- Alimentação auxiliar de 12 V DC
- Radiador de óleo hidráulico
- Sistema de Diagnóstico de Falhas
- Plataforma de autonivelamento
- Sistema de lança de alta rigidez
- Alarmes de Descida e Movimento
- Tampa do chassi totalmente acessível
- Controles de joystick proporcionais
- Fechadura de proteção da mesa giratória
- Cabo de alimentação CA para plataforma
- Plataforma de giro 180° esquerda e direita
- Monitoramento do ângulo de rotação da plataforma
- Proteção contra queda da plataforma
- Monitoramento de cabos de aço da lança
- Monitoramento de velocidade rápida e lenta
- Monitoramento da condição de trabalho
- Proteção de partida e parada do motor
- Sistema de acionamento hidrostático Rexroth
- Controle automática do ângulo de direção
- Função de desvio (By Pass) forçada da unidade
- Freio de pressão negativa
- Sistema de exibição de status da máquina em tempo real
- Cat.3 Arquitetura de Segurança - ISO 13849-1
- Sistema de Proteção anti- esmagamento do Operador
- Motor Diesel Deutz TD2.9 L4 55,4kW/2600rpm
- Lança flexível de amplitude de 4,2 m com detecção de ângulo
- Rotação contínua da plataforma giratória de 360°
- Chassis expansível com design patenteado
- Buzina
- Alarme de inclinação
- Horímetro
- Habilitador de condução
- Luz intermitente
- Tração nas Quatro Rodas
- Direção nas Quatro Rodas
- Expansão do eixo
- Kits de ambiente agressivo

**Elevadores de lança articulada** | **Altura de Trabalho-44m** | **Jib** | **Híbrido-H** | **terreno acidentado**

Brand New One-Key In-Situ Axle Expansion Technology
Global Patent Protection

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.
Address: No.188 Qihang Road,Deqing,Zhejiang P.R.C 313219
Telephone: +86(572)8681688
E-Mail: export@cndingli.com
Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.
2025-04