

## ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho	18.26m	59ft 10in
máx. Altura da plataforma	16.26m	53ft 4in
Alcance máximo de operação (+0,6m)	11.32m	37ft 2in
Alcance máximo da plataforma	10.72m	35ft 2in
Dimensões de transporte da plataforma (C×L×A)	6.48m×2.44m×2.68m	21ft 3in×8ft×8ft 9in
Transporte de contêineres padrão	Todos os Aplicáveis	Todos os Aplicáveis
Tamanho da plataforma (Comprimento × Largura)	1.83m×0.79m	6ft×2ft 7in
Mesa giratória Tailswing	1.18m	3ft 10in
Distância ao solo <b>A</b>	0.31m	1ft
distância entre eixos <b>B</b>	2.40m	7ft 10in
Raio de giro (interno/externo)	3m/4.73m	9ft 10in/15ft 6in
pneus	315/55D20	315/55D20


Desempenho	Métrica	Britânico
Carga de trabalho segura	320kg	705lb
máx. Ocupantes	2	2
Gradeability	40%	40%
Velocidade de deslocamento (retraído)	6.0km/h	3.7mph
Velocidade de deslocamento (aumentada)	1.1km/h	0.7mph
máx. Inclinação de Trabalho	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotação da Torre	360° Contínuo	360° Contínuo
Rotação da plataforma	180°	180°
Movimento de Jib	132°	132°

Peso	Métrica	Britânico
Peso total (bateria de chumbo-ácido)	7750kg	17085lb
Peso total (bateria de lítio)	7300kg	16094lb



Força	Métrica	Britânico
Motor a Diesel	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
bateria de chumbo-ácido	48V/300Ah	48V/300Ah
bateria de lítio	48V/280Ah	48V/280Ah
Carregador	48VDC/60A	48VDC/60A
Motor de condução	34VAC/9kW	34VAC/9kW
Motor de Elevação	34VAC/13kW	34VAC/13kW
Tanque de Diesel	90L	23gal
Tanque Hidráulico	145L	38gal



Híbrido

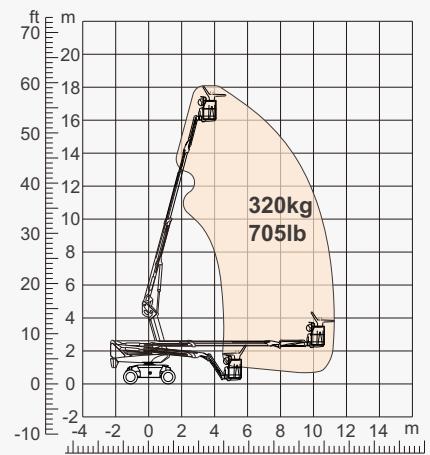

Gama de movimento

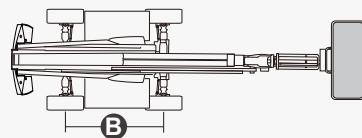

## CARACTERÍSTICAS

### Itens padrão

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Eixo Oscilante Dianteiro
- Direção em duas rodas
- Tração nas Quatro Rodas
- Plataforma de autonivelamento
- Plataforma de giro de 180° para a esquerda e para a direita
- Controles de joystick proporcionais
- Polegar Rocker Steer
- Ativar unidade
- Cabo de alimentação CA para plataforma
- Alarme de inclinação
- Alarme de descida
- Sinalizador de LED Piscando
- Buzina
- Horímetro
- Eixo motriz especial integrado integral para máquinas de construção
- Rotação Contínua da Mesa Giratória de 360°
- Tração Positiva Tração nas Quatro Rodas
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Sistema de Proteção Antiexclusão do Operador
- Kits para ambientes agressivos
- Alimentação auxiliar de 12 Vcc
- Bateria 300Ah/48V
- Motor de acionamento 9kW 4834rpm
- Motor de elevação 13kW 1855rpm



Elevadores de lança telescópica



Altura de Trabalho-18m




Jib



Híbrido-H



Terreno acidentado

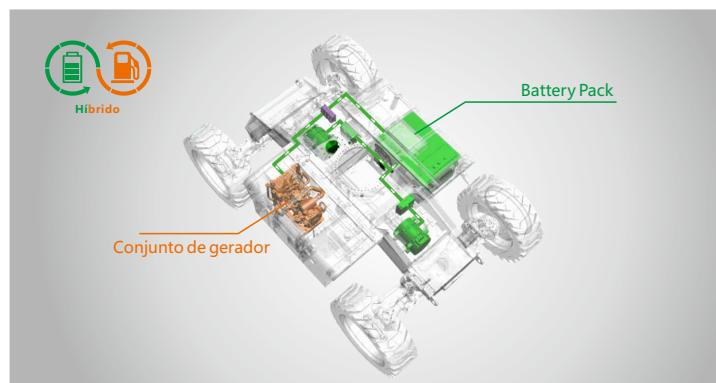

Resistência híbrida super estendida de 30 dias

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)