

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	Métrica	Britânico
máx. Altura de Trabalho	10.80m	35ft 5in
máx. Altura da plataforma	8.80m	28ft 10in
Alcance máximo da plataforma	6.35m	20ft 10in
máx. Liberação para cima e para cima	3.80m	12ft 6in
Comprimento total	5.52m	18ft 1in
Comprimento total(armazenado)	3.90m	12ft 9in
Largura total	1.20m	3ft 11in
Altura Geral	2.00m	6ft 7in
Tamanho da plataforma(Comprimento×Largura)	1.17m×0.76m	3ft 10in×3ft
Mesa giratória Tailswing	0m	0in
Distância ao solo A	0.09m	3in
distância entre eixos B	1.65m	5ft 5in
Raio de giro (interno/externo)	1.50m/3.20m	4ft 11in/10ft 6in
pneus	22X7	22X7


Desempenho		
S.W.L	227kg	500lb
máx. Ocupantes (Interior/Exterior)	2	2
Gradeability	35%	35%
Velocidade de deslocamento (retraído)	4.8km/h	2.9mph
Velocidade de deslocamento (aumentada)	0.8km/h	0.4mph
máx. Inclinação de Trabalho	2.5°/4.5°	2.5°/4.5°
Rotação da Torre	355°	355°
Rotação da plataforma	180°	180°
Ângulo de oscilação do braço pequeno	180°	180°
Movimento de Jib	139°	139°

Peso		
Peso total	6660Kg	14683lb



Força		
Bateria(Bateria de chumbo ácido)	48V/300Ah	48V/300Ah
Bateria(bateria de lítio)	48V/250Ah	48V/250Ah
Carregador	48V/35A	48V/35A
Motor de condução	2×32VAC/3.3kW	2×32VAC/3.3kW
Motor de Elevação	30VAC/5.0kW	30VAC/5.0kW



Elétrico

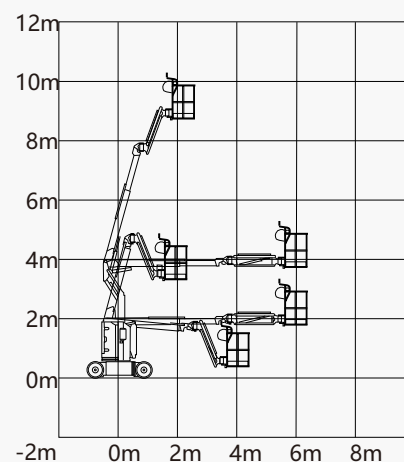

Gama de movimento

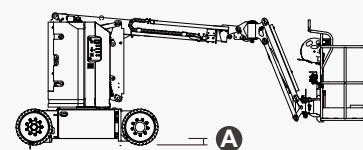

CARACTERÍSTICAS

Itens padrão

- Controles de joystick proporcionais
- Tração 4X2
- Sistema de freio automático
- Sistema de descida de emergência
- Válvula de retenção do cilindro
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarme de inclinação
- Todos os alarmes de movimento
- Buzina
- Horímetro
- Sistema de proteção de carregamento
- Sinalizador de LED Piscando
- Ativar unidade
- Indicador de carga
- Liberação manual do freio
- Ponto de fixação do cordão
- Pontos de Amarração e Içamento
- Botão de parada de emergência
- Sistema de detecção de carga da plataforma
- Dirigível em altura total
- Pacote Luz de Trabalho
- Interruptor de pé
- Jib de balanço



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

